

EE 400



4-Draht Tischsprechstellen Serie EE 400

Die Sprechstellen verfügen über ein Indexfeld zum Hinterlegen von wichtigen Rufnummern und Funktionen. Eine leuchtstarke rote Lampe zeigt auch aus sehr großer Entfernung, ob die Sprechstelle aktiv ist. Die Lautstärke kann

mittels eines Drehschalters individuell eingestellt werden. Diese Sprechstellen können auch an Intercom Server älterer Bauart angeschlossen werden (GE 416, GE 501/GE 601).

1. **EE 400**
Hauptsprechstelle in Tischausführung mit kunststoffverstärkter Silikontastatur (Normtastatur), Elektretmikrofon, Lautsprecher, roter Betriebslampe und 3 m Anschlusskabel.
2. **EE 470**
Hauptsprechstelle in Tischausführung mit geräuschkompensiertem Schwanenhalsmikrofon und Kippschutz.
3. **EF 400**
Nebensprechstelle in Tischausführung mit eingeschränkter Wahlmöglichkeit (T, 0, X).

Technische Daten – Benefits

TECHNISCHE DATEN

Schutzart:	IP 50, beständig gegen Staub, Schmutz, aggressive Luft
Tastatur:	kunststoffverstärkte Silikontastatur, Betätigungskraft: 1,3 N, 1x10 ⁶ Schaltspiele EF 400: eingeschränkte Tastatur (T, O, X)
Gehäuse:	schlagfester ABS-Kunststoff
Mikrofon:	alle außer EE 470: Elektretmikrofon mit Kugelcharakteristik für max. 7 m Besprechungsabstand EE 470: Elektret-Nahbesprechungsmikrofon mit Nierencharakteristik für 3–10 cm Besprechungsabstand
Lautsprecher:	Spezialmembran für optimale Klangqualität Schalldruck: 85 dB/1 W/1 m, 50 Ohm
Frequenzbereich:	200 – 12.000 Hz
Arbeitstemperaturbereich:	–10° C bis +60° C
Lagertemperaturbereich:	–20° C bis +60° C
Relative Umgebungsfeuchte:	bis 95 %
Stecker:	Westernbuchse 6/6 für Anschluss an Zentrale
Verkabelung:	sternförmig, 4-adrig, paarweise verseilt
Spannungsversorgung:	aus Zentrale
Abmessungen:	EE 400, EF 400: 66 x 230 x 55 mm EE 470: 179 x 230 x 57 mm (Schwanenhals 430 mm)
Gewicht inkl. Verpackung:	EE 400: 350 g EF 400: 340 g EE 470: 700 g
Farben:	EE 400, EF 400 erhältlich in Lichtgrau (wie RAL 7035), EE 470 erhältlich in Schwarz (wie RAL 9011)

BENEFITS

- Zeitloses, ergonomisches Design
- Verkabelung mit 4 Adern, sternförmig
- Steckbares Anschlusskabel (Westernstecker)
- Modernste SMD-Technologie
- Elektretmikrofon
- Erstklassige Sprachverständlichkeit auch aus großer Entfernung zum Gerät (bis zu 7 m)
- Namensindex mit Abdeckplatte
- Kunststoffverstärkte Silikontastatur

LIEFERUMFANG

- 1 Sprechstelle inklusive:
- beidseitig steckbares Anschlusskabel (3 m)
 - Kurzbeschreibung und Bedienungsanleitung

SYSTEMANFORDERUNGEN

GE 100 mit G1-GET-4, GE 200 mit G2-GET-4 oder GE 700 mit G7-GET-4.
Die Sprechstellen sind außerdem kompatibel zu den Intercom Servern GE 208, GE 408, GE 416 und GE 501 /GE 601.

LEITUNGSLÄNGEN

Durchmesser: [mm]	ø 0,4	ø 0,5	ø 0,6	ø 0,8	ø 1,0
Leitungslänge: [m]	650	1.000	1.500	2.600	4.200

Alle Werte für die Leitungslängen beziehen sich auf eine maximale Lautsprecherdämpfung von 9 dB und eine maximale Mikrofondämpfung von 3 dB.



Installation

WARNHINWEISE


- Beim Öffnen der Sprechstellen Vorsichtsmaßnahmen bei Handhabung elektrostatisch gefährdeter Bauelemente beachten.
- Die Sprechstellen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal geöffnet werden.
- Die 3 zusätzlichen Tasten (oberhalb dem Ziffernblock) am EE 400 / EE 470 können funktionsmäßig nicht verwendet werden (Blindtasten).

AUFSTELLHINWEISE

- Setzen Sie die Sprechstellen keinen extremen Temperaturen (unter -10°C oder über $+60^{\circ}\text{C}$) aus.
- Die Sprechstellen müssen frei stehen, nicht z.B. in Fächern oder unter Ablagen.
- Stellen Sie die Sprechstellen nicht unmittelbar neben der Basisstation eines Schnurlostelefons auf.

ANSCHLUSSDIAGRAMM

EE 400, EF 400, EE 470

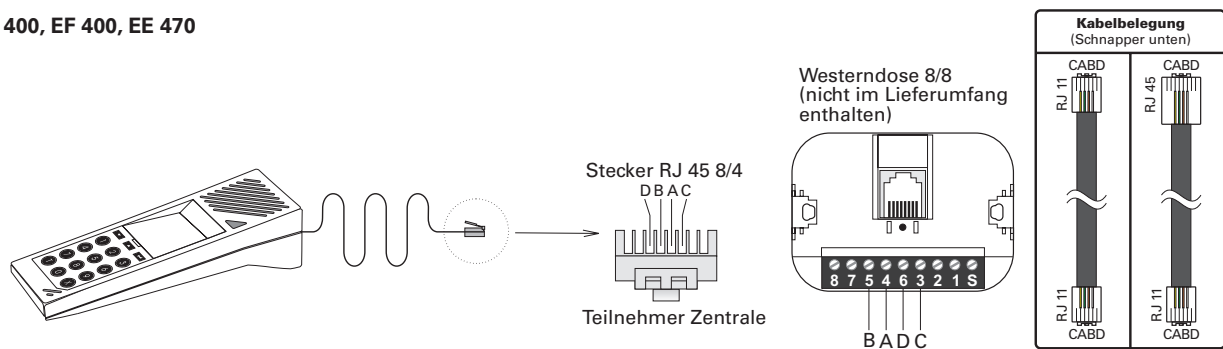

QUALITÄTSGEPRÜFT. VERLÄSSLICH.

COMMEND Produkte werden von Commend International in Salzburg, Österreich entwickelt und produziert.

Die Entwicklungs- und Fertigungsprozesse sind nach **EN ISO 9001:2008** zertifiziert.

Technische Daten dienen nur der Produktbeschreibung und sind keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinn. VoIP®, OpenDuplex® und Commend® sind eingetragene Warenzeichen der Commend International GmbH. Alle anderen Markenbezeichnungen und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Besitzer und wurden nicht explizit gekennzeichnet.

EIN STARKES NETZWERK. WELTWEIT.

COMMEND ist rund um die Welt mit Commend Partnern vor Ort und sorgt mit maßgeschneiderten Intercom Lösungen für mehr Sicherheit und Kommunikation.

www.commend.com

